





Solid Dose Presoak Tablet

Tableta para prelavado Solid Dose

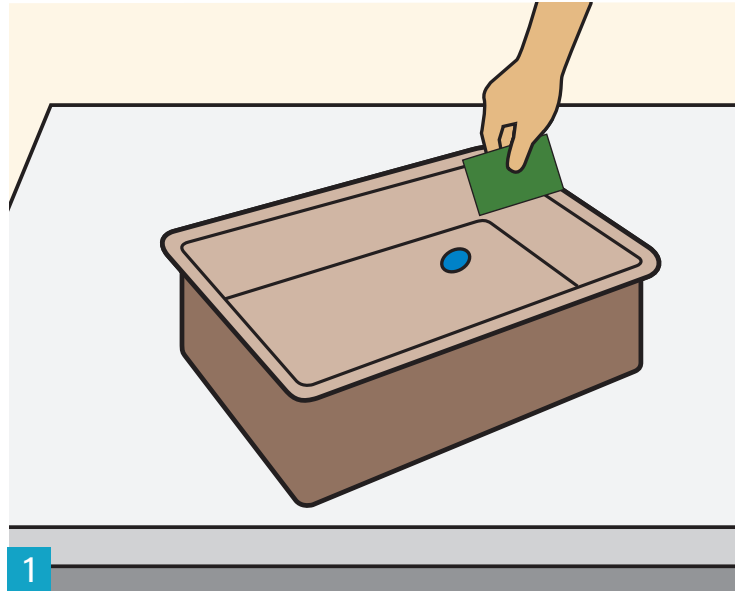


1 Tear open a packet and drop the tablet into presoak tub.

Abra un paquete y deje caer 1 tableta en un recipiente de prelavado.

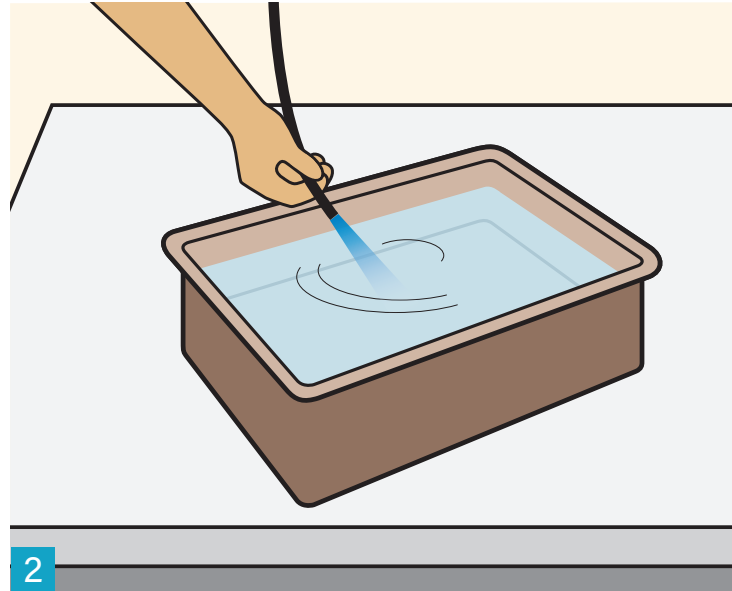


2 Fill the tub with warm water (110 – 120° F) and allow tablet to dissolve.

Llene el recipiente con de agua tibia (43 a 49° C [110 – 120° F]) y deje que la tableta se disuelva.

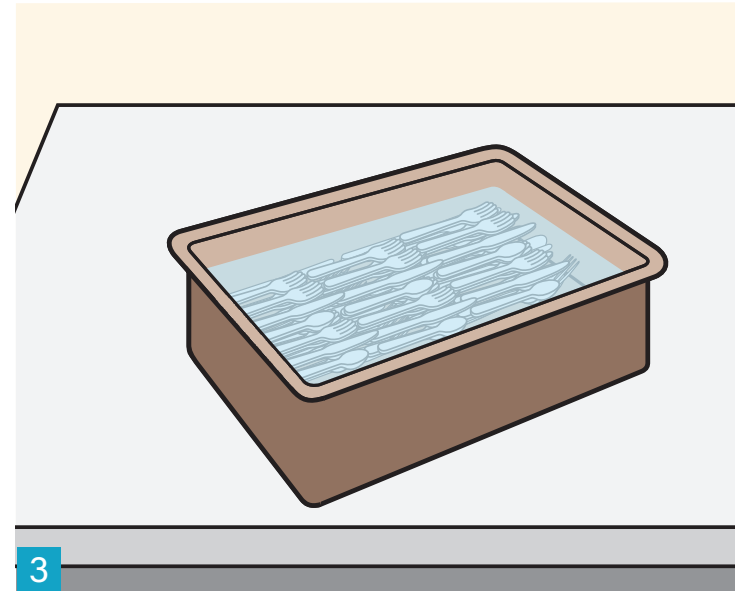

3 Place dirty flatware into solution and allow to soak.

Coloque los cubiertos sucios en la solución y déjelos en remojo.

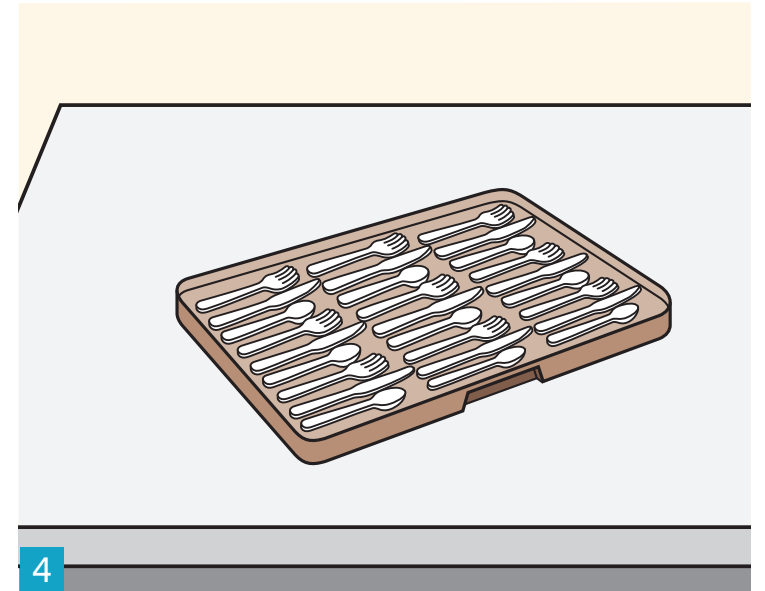

4 Remove flatware from presoak solution, rinse, and wash in regular manner before the surface dries.

Retire los cubiertos de la solución de prelavado, enjuáguelos y lávelos de la forma habitual antes de que su superficie se seque.

For Ecolab service call:
Para llamada de servicio de Ecolab:
800 352 5326